Toleranz für Durchmesser des Halbzeuges d_1:
bis 3 mm nach h 9
darüber nach h 11
Toleranz für Aufkerbdurchmesser d_2:
bis 2 mm + 0,05
über 2 - 10 mm ± 0,05
über 10 mm ± 0,10
Toleranz für Länge l:
8 - 10 ± 0,25
über 10-50 ± 0,5
über 50 ± 0,75
Werkstoff: 9SMn Pb 28K W.Nr 1.0718
Andere Werkstoffe auf besondere Bestellung
Toleranz für die Bohrung:
bis 1,5 mm nach H 9
über 1,5 mm nach H 11



$r \approx d_1$

KERPIN® S 2 EN ISO 8745

Passkerbstift

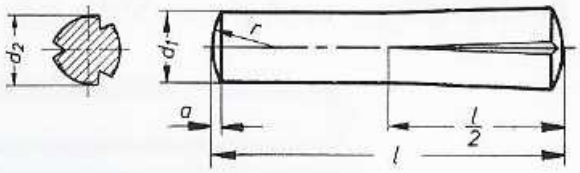

Bestellbeispiel für Passkerbstift mit Durchmesser 5 mm, Länge 50 mm:
KERPIN 5 x 50 S 2 EN ISO 8745

Nenn Ø d_1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
$a \approx$	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
Länge l	**Aufkerbdurchmesser d_2 ***												
8			2,65	3,20									
10					4,25	5,25							
12							6,25						
14	1,63			3,25				8,25					
16					4,30	5,30			10,30				
18		2,15						8,30		12,30			
20			2,70				6,30						
22									10,35	12,35			
24				3,30									
26													
28					4,35			8,35			16,50		
30						5,35							
32									10,40	12,40		20,55	25,50
35				3,25			6,35						
40											16,55		
45													
50					4,30								
55						5,30							
60								8,40					
65									10,45	12,45			
70							6,30						
75													
80											16,60		
85													
90								8,35				20,60	25,60
95									10,40	12,40			
100													
120													
140													
160									10,35	12,35	16,55		
180													
200													