Toleranz für Durchmesser des Halbzeuges **d_1**:
bis 3 mm nach DIN 671
darüber nach DIN 668
Toleranz für Aufkerbdurchmesser **d_2**:
bis 2 mm + 0,05
über 2 – 10 mm ± 0,05
über 10 mm ± 0,10
Toleranz für Länge ***l***: js 15
Festigkeitseigenschaften (Werkstoff):
9SMnPb28K DIN 1651
Andere Werkstoffe auf besondere Bestellung.
Toleranz für die zugehörige Bohrung:
1,5 – 3 mm = H 9
über 3 mm = H 11
Kuppenhöhe **c** nach DIN 7
r ≈ d_1



KERPIN® S 4

Steckkerbstift
nach DIN 1474

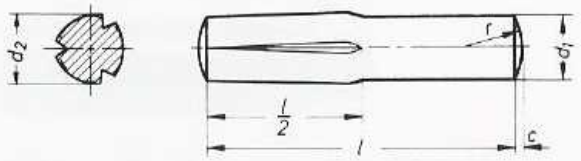

Bestellbeispiel für Steckkerbstift mit Durchmesser 5 mm, Länge 50 mm DIN 1474: **KERPIN 5 x 50 S 4**

Werksnorm (Maße in Millimeter)

Fettgedruckte Größen bevorzugen.

Nenn ∅ d_1	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	13	**14**	**16**	**20**	**25**
Länge *l*	**Aufkerbdurchmesser d_2***														
4															
5															
6	1,60														
8			2,60	3,10											
10		2,10			4,15	5,15									
12							6,15								
14				3,15											
16	1,63							8,20							
18			2,65		4,20	5,20									
20															
24				3,20			6,25		10,20						
25		2,15						8,25							
26			2,70		4,25					12,25					
28						5,25		8,30							
30							6,30				13,25	14,25	16,25		
32				3,25										20,25	25,25
35									10,30	12,30	13,30	14,30	16,30		
36								8,35							
40														20,30	25,30
45					4,30				10,40						
50						5,30				12,40	13,40	14,40	16,40		
55														20,40	25,40
60							6,35	8,40							
65															
70									10,45						
75										12,50	13,50	14,50	16,50		
80														20,50	25,50
90								8,35							
100															
110															
120									10,40						
140										12,45	13,45	14,45	16,45		
160														20,45	25,45
180															