Toleranz für Durchmesser des Halbzeuges d_1:
bis 3 mm nach h 9
darüber nach h 11
Toleranz für Aufkerbdurchmesser d_2:
bis 2 mm + 0,05
über 2 - 10 mm ± 0,05
über 10 mm ± 0,10
Toleranz für Länge l:
8 - 10 ± 0,25
über 10-50 ± 0,5
über 50 ± 0,75
Werkstoff: 9SMn Pb 28K W.Nr 1.0718
Andere Werkstoffe auf besondere Bestellung
Toleranz für die Bohrung:
bis 1,5 mm nach H 9
über 1,5 mm nach H 11



$r \approx d_1$

KERPIN® S 4 EN ISO 8741

Steckkerbstift

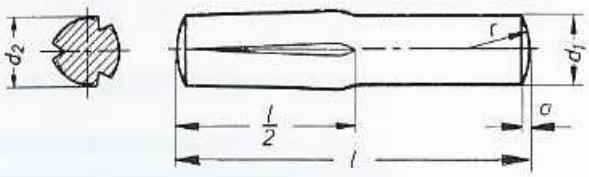

Bestellbeispiel für Steckkerbstift mit Durchmesser 5 mm, Länge 50 mm:
KERPIN 5 x 50 S 4 EN ISO 8741

Nenn Ø d_1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
$a \approx$	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
Länge l	**Aufkerbdurchmesser d_2 ***												
8	1,60												
10			2,60	3,10	4,15	5,15							
12		2,10											
14				3,15			6,15						
16	1,63		2,65		4,20	5,20		8,20					
18													
20				3,20			6,25		10,20				
22								8,25					
24		2,15											
26			2,70										
28					4,25	5,25		8,30		12,25	16,25		
30				3,25			6,30		10,30			20,25	25,25
32													
35								8,35		12,30	16,30		
40												20,30	25,30
45									10,40				
50					4,30	5,30				12,40	16,40	20,40	25,40
55													
60							6,35	8,40					
65													
70									10,45				
75													
80										12,50	16,50	20,50	25,50
85													
90								8,35					
95													
100													
120									10,40				
140													
160										12,45	16,45	20,45	25,45
180													
200													