Toleranz für Durchmesser des Halbzeuges d_1:
bis 3 mm nach h 9
darüber nach h 11
Toleranz für Aufkerbdurchmesser d_2:
bis 2 mm + 0,05
über 2 - 10 mm ± 0,05
über 10 mm ± 0,10
Toleranz für Länge *l*:
8 - 10 ± 0,25
über 10-50 ± 0,5
über 50 ± 0,75
Werkstoff: 9SMn Pb 28K W.Nr 1.0718
Andere Werkstoffe auf besondere Bestellung
Toleranz für die Bohrung:
bis 1,5 mm nach H 9
über 1,5 mm nach H 11
$r \approx d_1$



KERPIN® S 8 EN ISO 8742

Knebelkerbstift mit kurzen Kerben

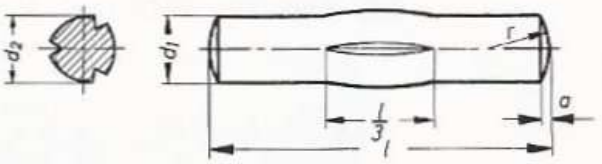

Bestellbeispiel für Knebelkerbstift mit Durchmesser 5 mm, Länge 50 mm:
KERPIN 5 x 50 S 8 EN ISO 8742

Nenn Ø d_1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
$a \approx$	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
Länge *l*	**Aufkerbdurchmesser d_2 ***												
8													
10	1,60												
12													
14			2,60	3,10									
16	1,63	2,10											
18					4,15	5,15							
20				3,15									
22							6,15						
24			2,65										
26		2,15			4,20	5,20							
28								8,20					
30				3,20			6,25						
32								8,25					
35					4,25				10,20				
40						5,25		8,30		12,25			
45											16,25	20,25	25,25
50							6,30		10,30				
55					4,30			8,35		12,30	16,30		
60						5,30						20,30	25,30
65									10,40				
70							6,35			12,40	16,40		
75													
80												20,40	25,40
85								8,40					
90									10,45				
95													
100													
120										12,50	16,50		
140									10,40			20,50	25,50
160													
180													
200													